

Tulisijan suojaseinä, yksinkertainen

Suojaetäisyyttä sivuille ja taakse voidaan pienentää puoleen yksinkertaista suojusta käytettäessä. Kiukaan ja suojuksen väli on aina kuitenkin oltava vähintään 50 mm.



Suojaseinä soveltuu seuraaville Narvi Oy:n valmistamille tuotteille:

- » Narvi NC 16–24, NC 20 VS, Mirva, Mirva ES
- » Kota Luosto, Luosto VS, Inari, Pallas, Kuru, Kamiina, Natura Mini, Novelty
- » Aito 16–24, 16–24 VS

Tarvittava suojaseinäkokonaisuus voi vaihdella tuotteen ja käyttöpaikan mukaan. Suojaseiniä valittaessa sekä asennettaessa on huomioitava tuotteen koko, saunan muoto ja löylynheittosuunta. Lisäksi tulee huomioida mahdollisen vesisäiliön vaatima tila. Esimerkiksi sivuvesisäiliöllä varustettu kiuas vaatii taakse leveämmän suojaseinän kuin etuvesisäiliöllä varustettu kiuas.

Suojaseinää käytetään suojaamaan palava-aineista seinää lämpösäteilyn vaikutukselta. Palava-aineisen tai kaakeli lattian kanssa on aina käytettävä Narvin asennusalustaa tulisijan alle. Asennusalusta on lisävaruste eikä sisälly tähän pakkaukseen.

Käytettäessä Kota savuhormia tulee hormi mitoittaa siten, että eristetty osuus yltää suojaseinän sisäpuolelle. Näin estetään eristämättömän savuputken lämpösäteily palava-aineiseen materiaaliin.

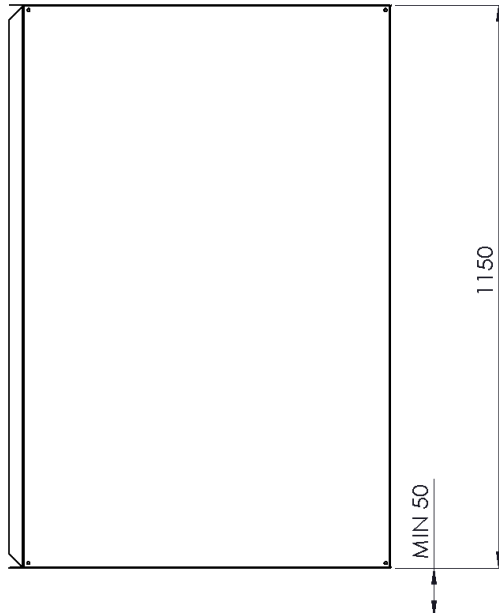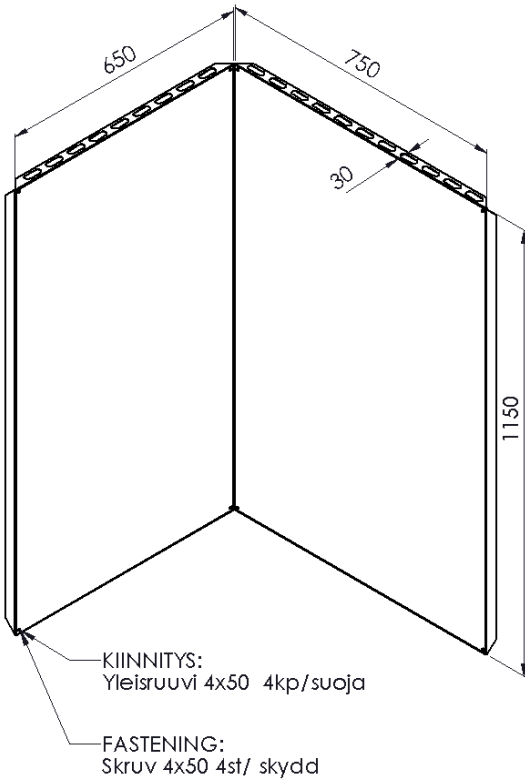

▲ TULISIJAN SUOJASEINÄN ASENNUSKUVAT