


NARVI SMOOTH LAUDEKAULUS


Infällningsram

Installation flange


1

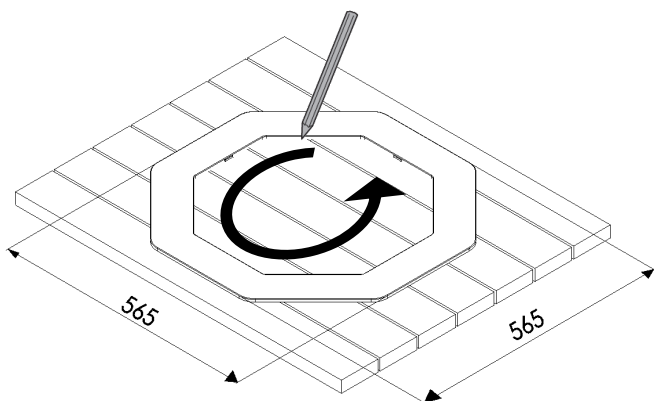


2

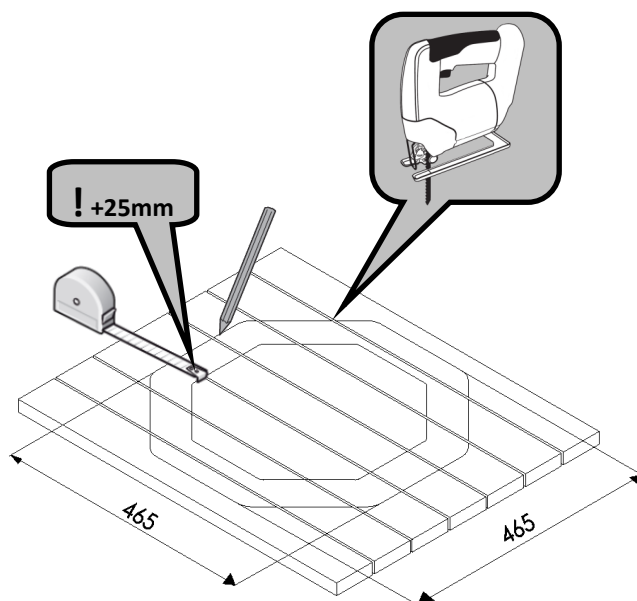


3

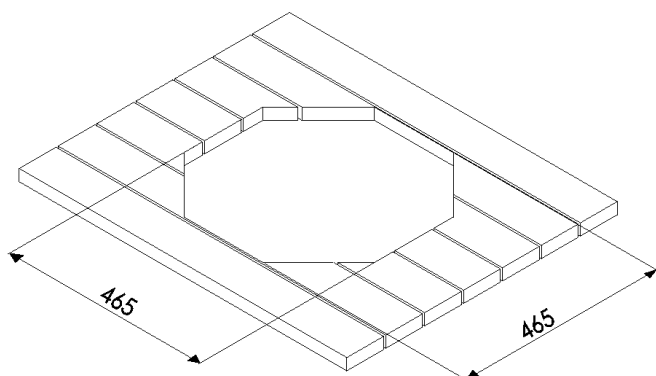

4

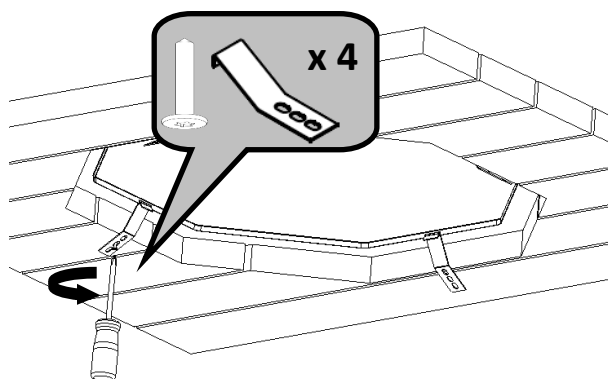

5

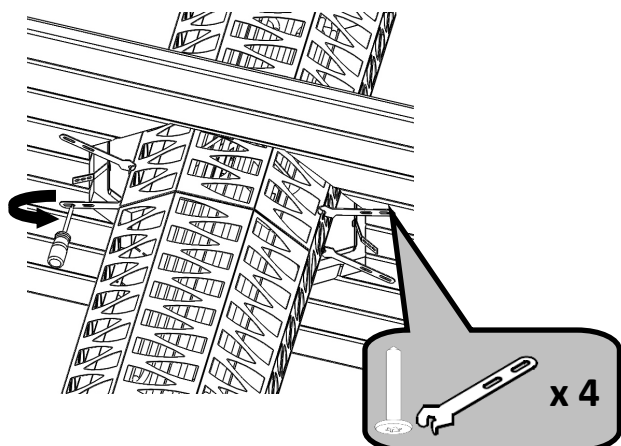

!!!

Laudekaulus soveltuu max 30 mm paksuiselle lautele. Lauteen runkoon (kannakkeet, jalat, tuet) on noudatettava kiukaalle määritettyä suojaetäisyyttä. Asennuskorkeus lattiasta max 750mm. Kiuas ja laudekaulus tulee asentaa keskeisesti leikattuun aukkoon.

Bastulavens kant kan användas med bräder med en maximal tjocklek på 30 mm. Vid montering av bastulavens stomme (reglar, fötter, stöd) måste angivna säkerhetsavstånd för bastuugnen beaktas. Installationshöjd från golvet max 750mm. Bastuugnen och Infällningsramen måste installeras i en central öppning

The edge of the sauna bench can be used with boards with a maximum thickness of 30 mm. When installing the frame of the bench (girders, feet, supports) safety distances stipulated for the heater shall be observed. Installation height from the floor max 750mm. The heater and installation flange should be installed centrally in the opening.